


The background features a large, stylized 'N' on the left and a large, stylized 'P' on the right. The 'N' is white with a black outline, and the 'P' is black with a white outline. A blue grid pattern, resembling a pool tile or mesh, is visible behind the 'P' and extends across the right side of the image. The text 'NEW POOL' is centered in a serif font, with 'NEW' in white and 'POOL' in black. Below it, the text 'EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS' is written in a smaller, black, sans-serif font.

# NEW POOL

EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS





## **NEWPOOL WAY**

### **La via e la filosofia NewPool**

"Lavoriamo col cuore"

"Lavoriamo con i professionisti, da professionisti"

"Lavoriamo per farti crescere con i nostri prodotti"


"Priorità alla qualità e ai servizi"

"Opportunità di business nel tuo territorio"

"Protezione commerciale: no e-commerce"

"Prodotti esclusivi riservati ai professionisti"



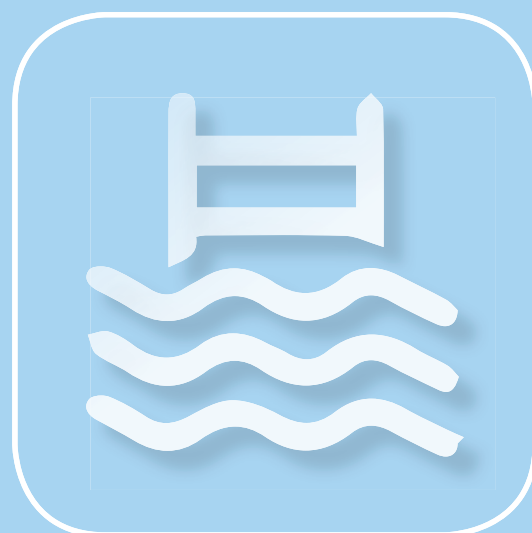


**ACCESSORI VASCA**


## SCALETTE STANDARD INOX 316-L ELETTROLUCIDATE

Scalette in acciaio inox AISI 316-L elettrolucidate.

Larghezza 500 mm. Tubolare di Ø 43 mm.

Complete di ancoraggi da murare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

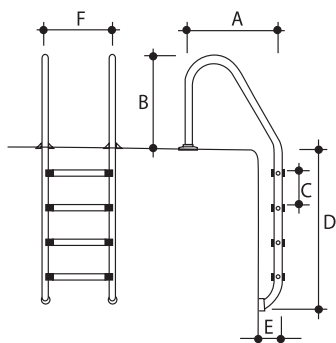

 Compatibile con i sistemi di elettrolisi.

Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	657	630	260	946	153	500
4	657	630	260	1196	153	500

Codice	Descrizione
0610162	Scaletta modello Standard 3 gradini AISI 316-L elettrolucidata
0610163	Scaletta modello Standard 4 gradini AISI 316-L elettrolucidata

N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.




## SCALETTE INOX 316-L OVERFLOW

Scalette in acciaio inox AISI 316-L per piscine con bordo sfioro.

Larghezza 500 mm. Tubolare di Ø 43 mm.

Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

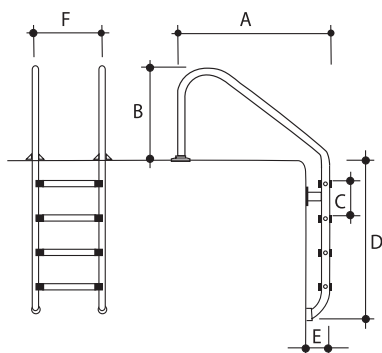

Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	1000	630	260	946	153	500
4	1000	630	260	1196	153	500


Codice	Descrizione
0610160	Scaletta OVERFLOW 3 gradini AISI 316-L
0610161	Scaletta OVERFLOW 4 gradini AISI 316-L

N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.



## SCALETTE STRETTE INOX 316-L ELETTRORUCIDATE

Scalette in acciaio inox AISI 316-L elettrolucidate. Larghezza 500 mm.  
Tubolare di Ø 43 mm.  
Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

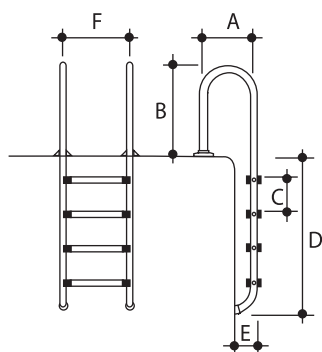

Compatibile con i sistemi di elettrolisi.

Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	350	630	260	946	153	500
4	350	630	260	1196	153	500


Codice	Descrizione
0610164	Scaletta modello stretto 3 gradini AISI 316-L elettrolucidata
0610165	Scaletta modello stretto 4 gradini AISI 316-L elettrolucidata

N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.



## SCALETTE INOX 316-L ELETTRORUCIDATA MOD. PARTENZA

Scalette in acciaio inox AISI 316-L elettrolucidata. Larghezza 500 mm.  
Tubolare Ø 43 mm.  
Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.



Compatibile con i sistemi di elettrolisi.


Numero gradini	A (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)
3	765	260	153	500
4	1015	260	153	500

Codice	Descrizione
0610166	Scaletta PARTENZA 3 gradini AISI 316-L elettrolucidata
0610167	Scaletta PARTENZA 4 gradini AISI 316-L elettrolucidata



## MANIGLIONE SINGOLO INOX SERIE ST


Maniglione in acciaio inox AISI 316L. Tubolare di Ø 43 mm.  
Disponibile nella versione con ancoraggi da murare o con piastre di fissaggio a pavimento. Tubolare di Ø 43 mm.

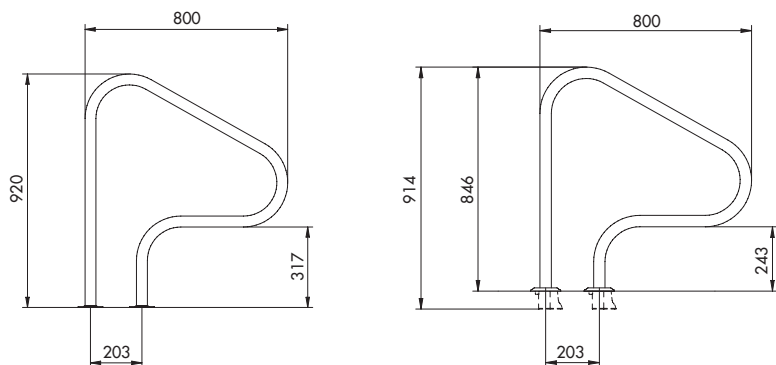

Codice	Descrizione
0610177	Maniglione serie ST Inox AISI 316L con piastre di fissaggio
0610178	Maniglione serie ST Inox AISI 316L con ancoraggi

## MANIGLIONE SINGOLO INOX SERIE LARGE

Maniglione in acciaio inox AISI 316-L  
Disponibile nella versione con ancoraggi da murare o con piastre di fissaggio a pavimento. Tubolare di Ø 43 mm.

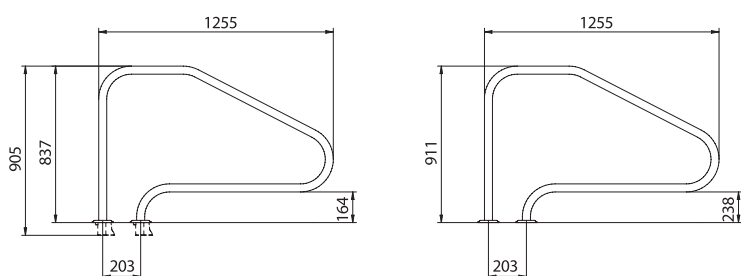

Versione con ancoraggio da murare

Versione con piastre di fissaggio



Codice	Descrizione
0610158	Maniglione singolo serie Large AISI 316-L con piastra
0610159	Maniglione singolo serie Large AISI 316-L con ancoraggio

## ACCESSORI PER SCALE Ø 42 mm

Codice	Descrizione
0610162R04	Ancoraggio scala Ø 42 mm plastico <b>(A)</b>
0610162R03	Ancoraggio singolo a pavimento Ø 42 mm INOX AISI 304 <b>(B)</b>
0610122R05	Coppia snodi INOX AISI 304 Ø 42 mm <b>(C)</b>
0610162R05	Cornice scala INOX AISI 316L <b>(D)</b>
0610122R07	Coppia tappi scala Ø 42 mm in ABS bianco <b>(E)</b>



## ACCESSORI PER SCALE Ø 43 mm elettrolucidati

Codice	Descrizione
0610162R01	Gradino singolo in AISI 316-L per scaletta Ø 43 mm
0610162R02	Gradino di sicurezza in AISI 316-L per scaletta Ø 43 mm



## ANODO SACRIFICIALE PER SCALE

Indicato per installazioni di piscine con sistemi elettrolisi salini.  
Include una vite A4 Din 933 M8 x 50.  
Aiuta a prevenire la corrosione fino a 20 mesi dopo l'installazione.

Codice	Descrizione
0610175	Anodo di sacrificio per scalette inox



## TRAMPOLINO DELFINO

Tavola trampolino in vetroresina. Lunghezza 1600 mm  
Superficie resistente allo scivolamento. Certificata UNI EN 13451 - 01 - 2011



Codice	Descrizione
0630100	Trampolino Delfino 1,6 metri con ancoraggi

## DOCCIA SOLARE 35 LITRI

Doccia solare con serbatoio da 35 litri, soffione orientabile e lavapiedi.

- Corpo in PVC colore nero e inserto finitura in alluminio.
- Altezza 2,15 metri.
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Tappo di scarico.
- Rubinetto lavapiedi.
- Installazione facile e veloce con piastra e viti fissaggio.

Codice	Descrizione
0620247	Doccia solare da 35 Lt con lavapiedi




## DOCCIA SOLARE 28 LITRI DESIGN

Doccia solare con serbatoio da 28 litri, soffione orientabile e lavapiedi.

- Realizzata in resistente ABS colore nero.
- Altezza 2,20 metri.
- Design elegante.
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Rubinetto lavapiedi.
- Installazione facile e veloce con piastra e viti fissaggio.

Codice	Descrizione
0620248	Doccia solare da 28 Lt con lavapiedi



Piastra di scarico  
18 mm

## DOCCIA SOLARE 28 LITRI ARDESIA / CORTEN

Doccia solare compatta dal design essenziale, ideale per piscine e ambienti outdoor di pregio. Realizzata in acciaio inox AISI 316L con finitura grigio ardesia o corten, è dotata di soffione orientabile "Eco Rain" a risparmio idrico con ugelli anticalcare, miscelatore integrato e rubinetto lavapiiedi.

### Caratteristiche principali

- Materiale serbatoio: acciaio inox AISI 316L
- Capacità serbatoio: 28 litri
- Soffione orientabile "Eco Rain" con ugelli anticalcare
- Miscelatore integrato
- Pressione massima di esercizio: 3 bar
- Attacco acqua: 1/2" F
- Made in Italy

### Colori disponibili

- Grigio ardesia RAL 7015
- Finitura effetto Corten RAL 4625C

Codice	Descrizione
0620310	Doccia solare ARDESIA da 28 Lt
0620311	Doccia solare CORTEN da 28 Lt



## DOCCE STANDARD

Doccia in acciaio Inox AISI 304 con soffione orientabile e lavapiedi.

Valvola apertura manuale.

Ancoraggio a pavimento incluso con attacco da 1/2" F

Codice	Descrizione
0620239	Doccia Standard con lavapiedi



## DOCCIA INOX 86-D3

Doccia in acciaio inox AISI 316L.

- Telaio a sezione rettangolare 130x95 mm con passaggio per tubo acqua.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda e lava-piedi.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza 2,20 metri.
- Attacco acqua da 1/2" maschio.

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore.

Codice	Descrizione
0620201	Doccia INOX 86-D3



## DOCCIA EXOTIC-SHOWER

Doccia in acciaio inox AISI 316L e legno esotico.

- Telaio a sezione rettangolare 215x95 mm con passaggio per tubo acqua e fori per ancoraggio alla base.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Attacco acqua maschio da ½"

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore e piatti doccia in acciaio inox AISI 316 e legno esotico da incasso o ad uso esterno



Codice	Descrizione
0620302	Doccia inox+legno 87MB10
0620211	Piatto doccia da esterno 102M



## DOCCIA GLASS-LIGHT

Doccia in acciaio inox AISI 316L con led incorporati.

- Telaio a sezione rettangolare 215x95 mm con passaggio per tubo acqua e fori per ancoraggio alla base.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Attacco acqua maschio da ½"
- Radiocomando cambiachlori incluso

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore.

Sequenza colori RGB



Codice	Descrizione
0620303	Doccia inox+LED 88GB10



## DOCCIA INOX 96-A1

Doccia in acciaio Inox AISI 316L a 4 postazioni.

- Telaio a sezione quadrata 130x130 mm con passaggio per tubo acqua e fori per ancoraggio alla base.
- Completa di rubinetto temporizzato.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Attacco acqua da ½" maschio.

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore.




Codice	Descrizione
0620206	Doccia INOX 96-A1 / 4 postazioni



## COLONNA LAVAPIEDI INOX 118

Colonna lava-piedi in acciaio Inox AISI 316L

- Telaio a sezione quadrata
- Completa di pulsante temporizzato.
- Attacco acqua da ½ maschio.
- Ancoraggio incluso.

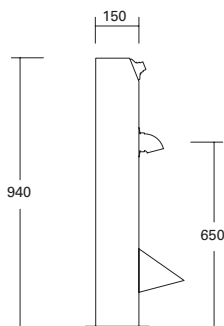

Codice	Descrizione
0620208	Colonna lavapiedi INOX mod.118 a 1 postazione




## TUNNEL DOCCIA INOX 119

Tunnel doccia in acciaio Inox AISI 316L

- Telaio a sezione quadrata
- Completa di pulsante temporizzato.
- Attacco acqua da ½ maschio.
- Ancoraggio incluso.

A richiesta è possibile la realizzazione del tunnel in altre misure.

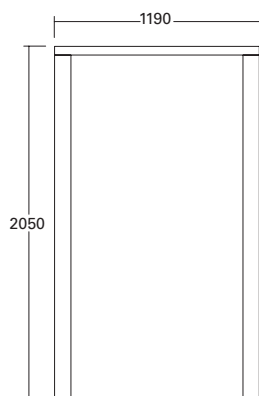


Codice	Descrizione
0620207	Tunnel doccia INOX 316L Mod.119

## VASCHE LAVAPIEDI

Vasche lava-piedi ad uso pubblico e privato con superficie antiscivolo.

- Disponibili nelle versioni con accesso facilitato.
- Realizzate in vetroresina con finitura antiscivolo certificata UNI EN 13451-01-2011.
- Dotate di foro di troppo pieno, punto d'immissione e piletta di scarico con finiture cromate.

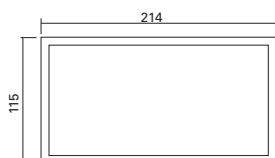

Codice	Descrizione
0650100	Vasca lavapiedi con accesso facilitato




# NEW POOL




## CASCATE A PAVIMENTO INOX MINI BALI

Cascata in acciaio inox AISI-316L

- Attacco femmina da 1 ½ " o con ancoraggio dedicato da murare
- Il flusso raccomandato 20 m<sup>3</sup>/h

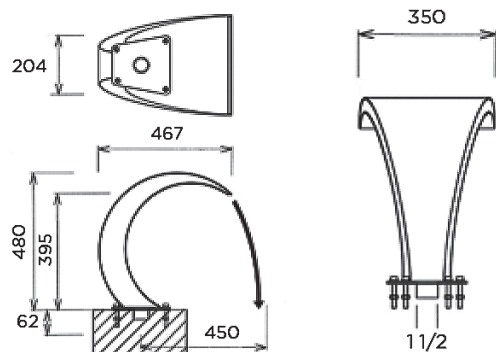


Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740610	Cascata INOX MINI BALI	350	20
0740610R01	Ancoraggio cascata INOX MINI BALI		

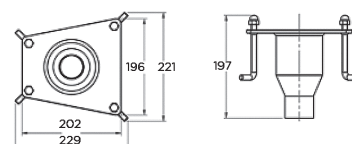

## CASCATE A PAVIMENTO INOX BALI

Cascata in acciaio inox AISI-316L **elettrolucidato**

- Il flusso raccomandato per un utilizzo ottimale è di 30 m<sup>3</sup>/h
- Cornice di finitura optional

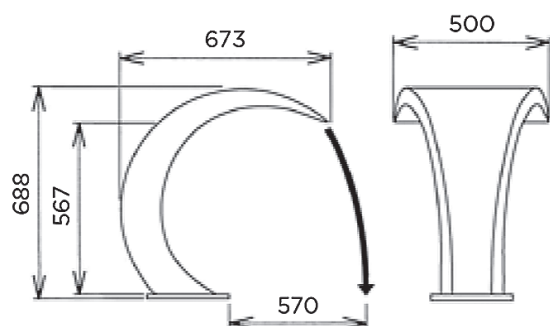

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740611	Cascata INOX BALI	500	30
0740611R01	Ancoraggio cascata BALI (indispensabile per installazione)		
0740611R02	Cornice di finitura cascata BALI		

Disponibilità prodotti fino ad esaurimento




## CASCATE A PAVIMENTO INOX 106

Struttura in acciaio inox AISI 316-L con effetto cascata.

- Finitura lucida con bordi satinati.
- Attacco 2" femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.

A richiesta disponibili con effetto pioggia massaggiante.

Codice	A	B
0740400	650	600
0740401	700	600
0740402	800	765




Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m³/h)
0740400	Cascata INOX 106-300	300	15
0740401	Cascata INOX 106-500	500	20
0740402	Cascata INOX 106-700	700	25

## CASCATE A PAVIMENTO INOX IGUAZU

Cascata in acciaio inox AISI-316L


- Il flusso raccomandato per un utilizzo ottimale è di 35 m³/h
- Completa di cornice di finitura e ancoraggio filetto F 1"1/2"

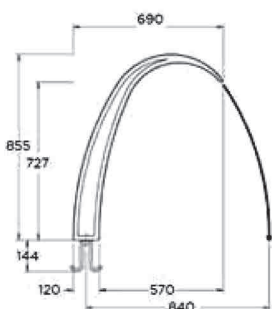

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m³/h)
0740630	Cascata INOX IGUAZU	500	35

## CASCATE A PAVIMENTO FRAME GROUND

Cascata in acciaio inox AISI-316L  
Ancoraggio con attacco femmina 2" e viti incluse  
Portata: 10 m<sup>3</sup>/h - Pompa raccomandata: 0,33 kW.

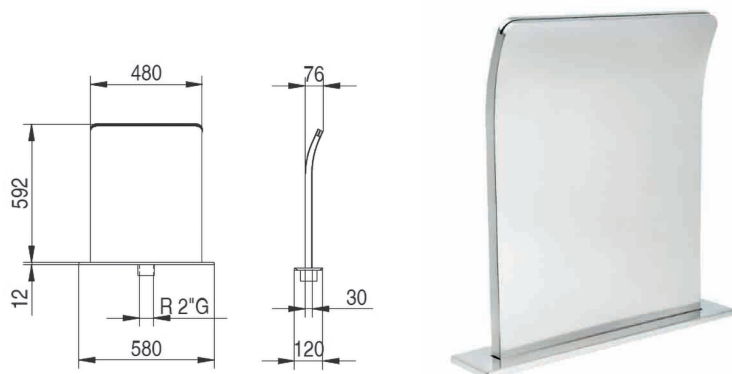


Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740632	Cascata INOX FRAME GROUND	480	10



## CASCATE A PARETE FRAME WALL

Cascata in acciaio inox AISI-316L  
Ancoraggio con attacco femmina 2" e viti incluse  
Portata: 10 m<sup>3</sup>/h - Pompa raccomandata: 0,33 kW.

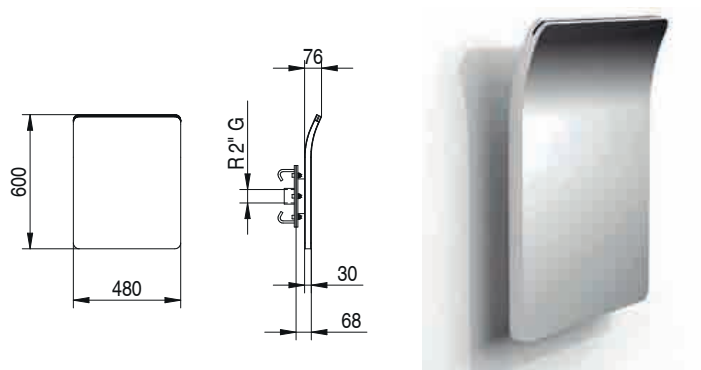

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740631	Cascata INOX FRAME WALL	480	10




## CASCATE A PARETE INOX 105



Struttura in acciaio inox AISI 316-L con effetto cascata standard.

- Attacco da 1" 1/2 per cascata di larghezza 500 mm
- Attacco da 2" per cascata di larghezza 1000 mm
- Non necessita alcun tipo di ancoraggio.


Su richiesta, disponibile con uscita effetto pioggia massaggiante

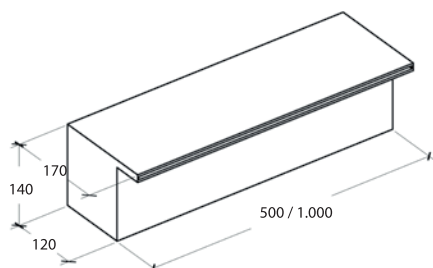

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (MC/H)
0740413	Cascata INOX 105-500	500	15 - 18
0740414	Cascata INOX 105-1000	1000	30

## CASCATE A PARETE INOX MINI

Cascata compatta in acciaio inox AISI 316L, ideale per installazioni ridotti. Disponibile in due dimensioni (300 mm e 500 mm) con portate da 10 m<sup>3</sup>/h e 20 m<sup>3</sup>/h. Raccomandata per pompe da 0,33 kW e 0,55 kW

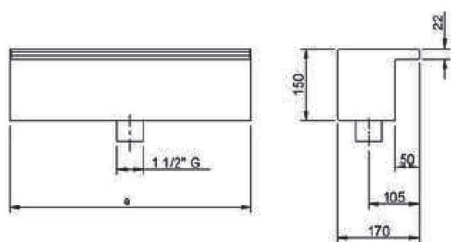

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740621	Cascata parete INOX MINI	300	10
0740622	Cascata parete INOX MINI	500	20




## CASCATE A PARETE 105 CROMOTERAPIA



Cascata a parete con cromoterapia in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 1" 1/2 per cascata di larghezza 500 mm
- Attacco da 2" per cascata di larghezza 1000 mm
- Non necessita alcun tipo di ancoraggio.

La fornitura comprende il trasformatore e il controller RGB

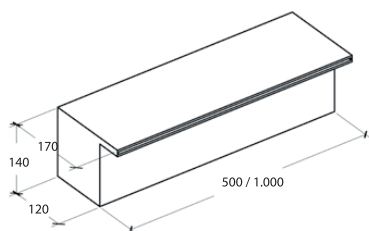



Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (MC/H)
0740448	Cascata INOX 105-500	500	15 - 18
0740449	Cascata INOX 105-1000	1000	30

## CASCATE A PARETE INOX 112



Struttura in acciaio inox AISI 316-L con effetto cascata.

- Attacco da 1" 1/2 maschio.
- Non necessita alcun tipo di ancoraggio.

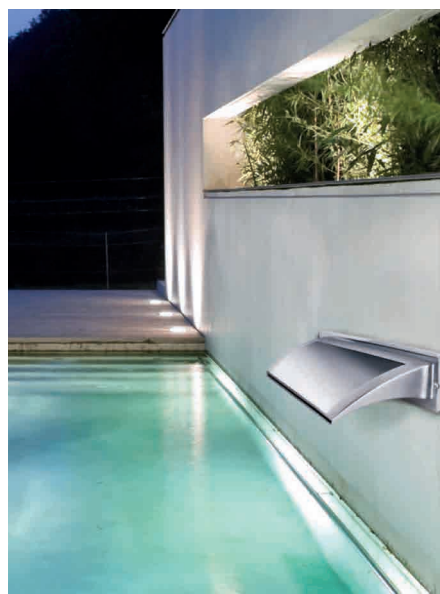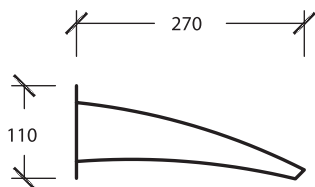

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m³/h)
0740415	Cascata INOX 112-300	300	15
0740416	Cascata INOX 112-500	500	20


## CASCATE A PARETE IN MATERIALE PLASTICO AQUAGRACE

AquaGrace, la cascata a parete fabbricata in ABS e resistente alla corrosione.


Si può alimentare attraverso il sistema di ritorno di filtrazione della piscina o con una pompa dedicata. Disponibile con larghezze da 300 - 600 - 900 - 1200 mm



Codice	Flusso di acqua necessario l/min/m	Potenza pompa CV	Larghezza cascata A	Larghezza sulla superficie della piscina B	Altezza raccomandata C	Gittata dall'acqua raccomandata D
0740677	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
0740674	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
0740676	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
0740673	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm

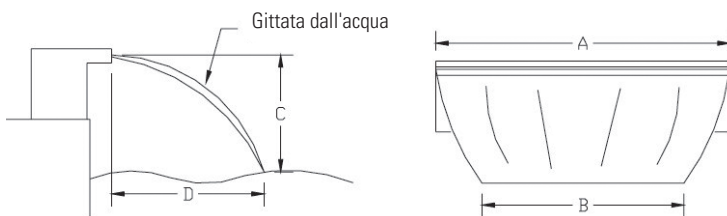

Codice	Descrizione
0740677	Lama d'acqua AquaGrace 300 mm
0740674	Lama d'acqua AquaGrace 600 mm
0740676	Lama d'acqua AquaGrace 900 mm
0740673	Lama d'acqua AquaGrace 1200 mm


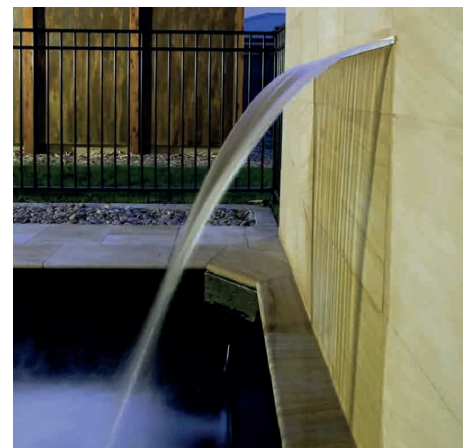


## SOFFIONE A PAVIMENTO INOX 109



Struttura a tubolare Ø 63 mm in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 1" 1/2 femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Disponibile in 4 differenti tipologie di getto.

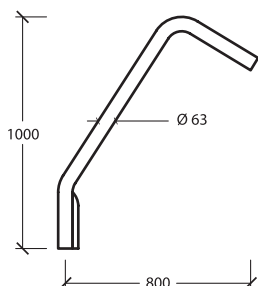

Codice	Descrizione	Tipologia soffione	Portata consigliata (MC/H)
0740419	Soffione INOX 109E	E	10
0740420	Soffione INOX 109F	F	10
0740421	Soffione INOX 109G	G	10
0740422	Soffione INOX 109H	H	10





## SOFFIONE A PAVIMENTO INOX 110



Struttura a tubolare Ø 63 mm in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 1" 1/2 femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Disponibile in 4 differenti tipologie di getto.

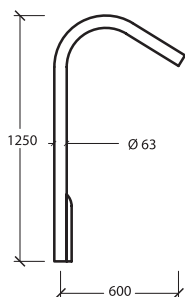

Codice	Descrizione	Tipologia soffione	Portata consigliata (MC/H)
0740423	Soffione INOX 110E	E	10
0740424	Soffione INOX 110F	F	10
0740425	Soffione INOX 110G	G	10
0740426	Soffione INOX 1109H	H	10







## SOFFIONE A PAVIMENTO ECO

Struttura a tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 1" 1/2 femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Disponibile in 4 differenti tipologie di getto.

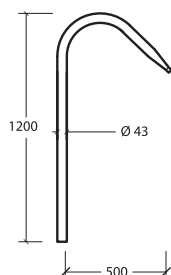



Codice	Descrizione	Tipologia soffione	Portata consigliata (MC/H)
0740427	Soffione INOX ECO E	E	10
0740428	Soffione INOX ECO F	F	10
0740429	Soffione INOX ECO G	G	10
0740430	Soffione INOX ECO H	H	10

## SOFFIONI A PARETE INOX



Struttura a tubolare Ø 63 mm in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 1" 1/2 femmina
- Ancoraggio a parete incluso.
- Disponibile in 4 differenti tipologie di getto.



Codice	Descrizione
0740431	Soffione INOX 115
0740432	Soffione INOX 116
0740433	Soffione INOX 117
0740434	Soffione INOX 122





115



116



117



118





GRAFICA  
**Franco Ferrucci**

COPYRIGHT  
**NewPool srl**

Printed in Italy

**New Pool** s.r.l.

Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB  
Tel. 039 617842 e-mail: [info@newpool.it](mailto:info@newpool.it)

**[www.newpool.it](http://www.newpool.it)**



NEWPOOL  
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

