


# NEW POOL



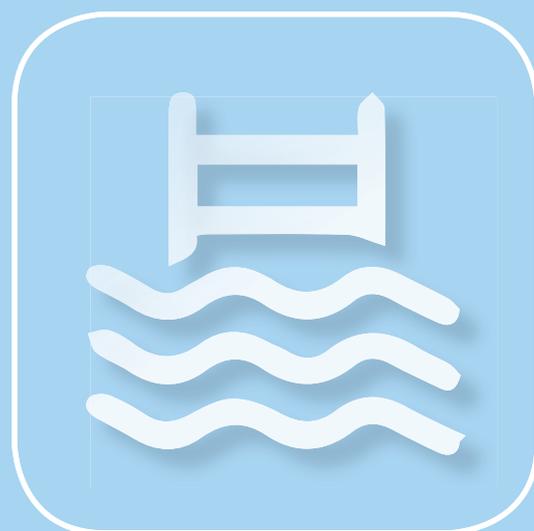


**ACCESSORI VASCA**

## SCALETTE STANDARD INOX 316-L ELETTROLUCIDATE

Scalette in acciaio inox AISI 316-L elettrolucidate.

Larghezza 500 mm. Tubolare di Ø 43 mm.

Complete di ancoraggi da murare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.



Compatibile con i sistemi di elettrolisi.



Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	657	630	260	946	153	500
4	657	630	260	1196	153	500

Codice	Descrizione
0610162	Scaletta modello Standard 3 gradini AISI 316-L elettrolucidata
0610163	Scaletta modello Standard 4 gradini AISI 316-L elettrolucidata

N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.




## SCALETTE INOX 316-L OVERFLOW

Scalette in acciaio inox AISI 316-L per piscine con bordo sfioro.

Larghezza 500 mm. Tubolare di Ø 43 mm.

Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

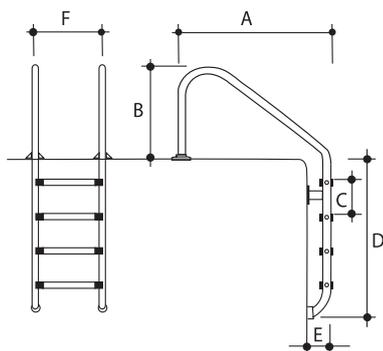

Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	1000	630	260	946	153	500
4	1000	630	260	1196	153	500

Codice	Descrizione
0610160	Scaletta OVERFLOW 3 gradini AISI 316-L
0610161	Scaletta OVERFLOW 4 gradini AISI 316-L

N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.




## SCALETTE STRETTE INOX 316-L ELETTRORUCIDATE

Scalette in acciaio inox AISI 316-L elettrolucidate. Larghezza 500 mm.

Tubolare di Ø 43 mm.

Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

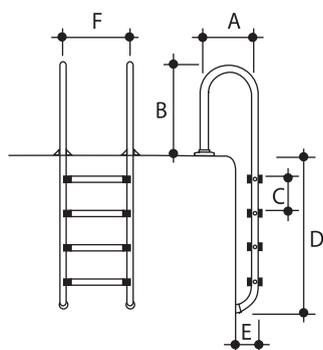

Compatibile con i sistemi di elettrolisi.



Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	350	630	260	946	153	500
4	350	630	260	1196	153	500

Codice	Descrizione
0610164	Scaletta modello stretto 3 gradini AISI 316-L elettrolucidata
0610165	Scaletta modello stretto 4 gradini AISI 316-L elettrolucidata


N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.



## SCALETTE STRETTE INOX 316

Scalette in acciaio inox AISI 316. Larghezza 500 mm. Tubolare di Ø 42 mm.

Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 42 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.



Non compatibile con i sistemi di elettrolisi.

Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	330	650	250	900	180	500
4	330	650	250	1150	180	500

Codice	Descrizione
0610127	Scaletta modello U 3 gradini AISI 316
0610128	Scaletta modello U 4 gradini AISI 316


N.B. Collegare la linea di messa a terra con l'apposito attacco di dotazione.



## SCALETTE INOX 316-L ELETTROLUCIDATA MOD. PARTENZA

Scalette in acciaio inox AISI 316-L elettrolucidata. Larghezza 500 mm.  
Tubolare Ø 43 mm.

Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 43 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.



Compatibile con i sistemi di elettrolisi.

Numero gradini	A (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)
3	765	260	153	500
4	1015	260	153	500




Codice	Descrizione
0610166	Scaletta PARTENZA 3 gradini AISI 316-L elettrolucidata
0610167	Scaletta PARTENZA 4 gradini AISI 316-L elettrolucidata

## SCALETTE INOX 316 MOD. PARTENZA

Scalette in acciaio inox AISI 316. Larghezza 500 mm. Tubolare Ø 42 mm.

Complete di ancoraggi plastici per tubolare Ø 42 mm. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

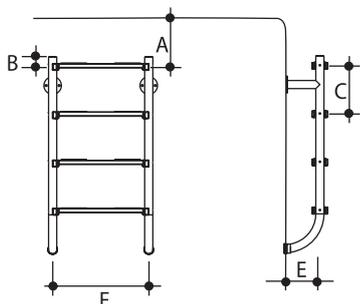

Non compatibile con i sistemi di elettrolisi.


Numero gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)
3	250	50	250	180	500
4	250	50	250	180	500



Codice	Descrizione
0610131	Scaletta a PARTENZA 3 gradini AISI 316
0610132	Scaletta a PARTENZA 4 gradini AISI 316

## COPPIA MANIGLIONI INOX DI RISALITA SERIE ST


Coppia corrimano in acciaio inox AISI 304. Tubolare di Ø 42 mm. Completa di piastre di fissaggio, guarnizioni, bulloni e viti. Per mantenere l'acciaio in condizioni ottimali, si consiglia la pulizia periodica con pulitore CLEAN INOX.

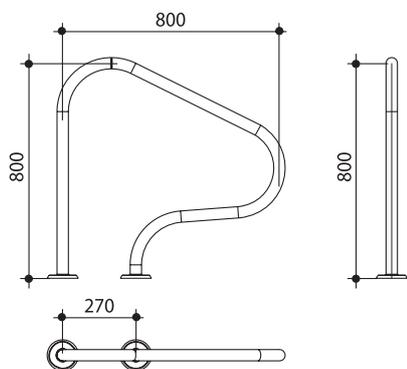

Codice	Descrizione
0610133	Coppia maniglioni serie ST in acciaio AISI 304

## MANIGLIONE SINGOLO INOX SERIE LARGE

Maniglione in acciaio inox AISI 316-L. Disponibile nella versione con ancoraggi da murare o con piastre di fissaggio a pavimento. Tubolare di Ø 43 mm.

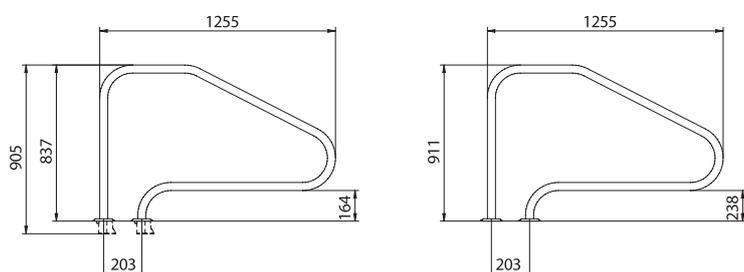

Versione con ancoraggio da murare

Versione con piastre di fissaggio



Codice	Descrizione
0610158	Maniglione singolo serie Large AISI 316-L con piastra
0610159	Maniglione singolo serie Large AISI 316-L con ancoraggio

## ACCESSORI PER SCALE Ø 42 mm

Gradini in acciaio AISI 316 per tubolare scala Ø 42 mm con inserti in gomma antiscivolo e agganci laterali in materiale plastico. Larghezza 500 mm.

Codice	Descrizione
0610162R04	Ancoraggio scala Ø 42 mm plastico <b>(A)</b>
0610162R03	Ancoraggio singolo a pavimento Ø 42 mm I NOX AISI 316L <b>(B)</b>
0610122R05	Snodo singolo Inox 304 Ø 42 mm <b>(C)</b>
0610162R05	Cornice scala INOX AISI 316L <b>(D)</b>
0610122R07	Coppia tappi scala Ø 42 mm in ABS bianco <b>(E)</b>



## ACCESSORI PER SCALE Ø 43 mm elettrolucidati

Codice	Descrizione
0610162R01	Gradino singolo in AISI 316-L per scaletta Ø 43 mm
0610162R02	Gradino di sicurezza in AISI 316-L per scaletta Ø 43 mm



## TRAMPOLINO DELFINO

Tavola trampolino in vetroresina. Lunghezza 1600 mm .  
Superficie resistente allo scivolamento.  
Certificata UNI EN 13451 - 01 - 2011



Codice	Descrizione
0630100	Trampolino Delfino 1,6 metri con ancoraggi




## DOCCE SOLARI INOX SERIE 99-D10

Doccia solare interamente realizzata in acciaio Inox AISI 316L con serbatoio da 30 Lt.

- Struttura in acciaio Inox AISI 316L
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
- Piastra di ancoraggio inclusa.
- Attacco acqua da 1/2" maschio
- Attacco per messa a terra elettrica
- Portata 12 lt/h 3 Bar
- Soffione quadrato 18 x 18 cm effetto pioggia

Codice	Descrizione
0620229	Doccia solare 99-D10 da 30Lt

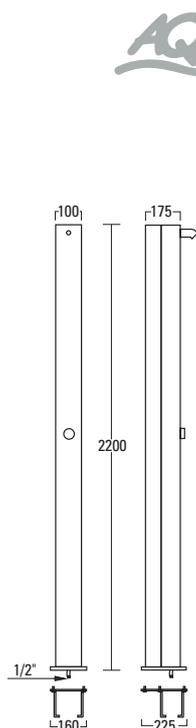

AQA



## DOCCE SOLARI NP

Doccia solare serie NP con serbatoio da 40 litri con lavapiedi.

- Struttura in alluminio.
- Altezza soffione 2,00 metri.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda, rubinetto lavapiedi, tasselli d'ancoraggio ed attacco rapido acqua.

Codice	Descrizione
0620241	Doccia solare NP da 40Lt con lavapiedi





## DOCCE STANDARD

Doccia in acciaio Inox AISI 304 con soffione orientabile e lavapiedi.

Valvola apertura manuale.

Ancoraggio a pavimento incluso con attacco da 1/2" F

Codice	Descrizione
0620238	Doccia Standard con lavapiedi



## DOCCIA INOX 86-D3

Doccia in acciaio inox AISI 316L.

- Telaio a sezione rettangolare 130x95 mm con passaggio per tubo acqua.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda e lava-piedi.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza 2,20 metri.
- Attacco acqua da 1/2" maschio.

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore.

Codice	Descrizione
0620201	Doccia INOX 86-D3





## DOCCIA EXOTIC-SHOWER

Doccia in acciaio inox AISI 316L e legno esotico.

- Telaio a sezione rettangolare 215x95 mm con passaggio per tubo acqua e fori per ancoraggio alla base.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Attacco acqua maschio da ½"

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore e piatti doccia in acciaio inox AISI 316 e legno esotico da incasso o ad uso esterno



Codice	Descrizione
0620302	Doccia inox+legno 87MB10
0620211	Piatto doccia da esterno 102M



## DOCCIA GLASS-LIGHT

Doccia in acciaio inox AISI 316L con led incorporati.

- Telaio a sezione rettangolare 215x95 mm con passaggio per tubo acqua e fori per ancoraggio alla base.
- Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Attacco acqua maschio da ½"
- Radiocomando cambiachlori incluso

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore.

Sequenza colori RGB



Codice	Descrizione
0620303	Doccia inox+LED 88GB10





## DOCCIA INOX 96-A1

Doccia in acciaio Inox AISI 316L a 4 postazioni.

- Telaio a sezione quadrata 130x130 mm con passaggio per tubo acqua e fori per ancoraggio alla base.
- Completa di rubinetto temporizzato.
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Altezza soffione 2,20 metri.
- Attacco acqua da ½" maschio.

A richiesta sono disponibili altre tipologie di soffione e miscelatore.





Codice	Descrizione
0620206	Doccia INOX 96-A1 / 4 postazioni



## COLONNA LAVAPIEDI INOX 118

Colonna lava-piedi in acciaio Inox AISI 316L

- Telaio a sezione quadrata
- Completa di pulsante temporizzato.
- Attacco acqua da ½ maschio.
- Ancoraggio incluso.

Codice	Descrizione
0620208	Colonna lavapiedi INOX mod.118 a 1 postazione




## TUNNEL DOCCIA INOX 119

Tunnel doccia in acciaio Inox AISI 316L

- Telaio a sezione quadrata
- Completa di pulsante temporizzato.
- Attacco acqua da ½ maschio.
- Ancoraggio incluso.

A richiesta è possibile la realizzazione del tunnel in altre misure.

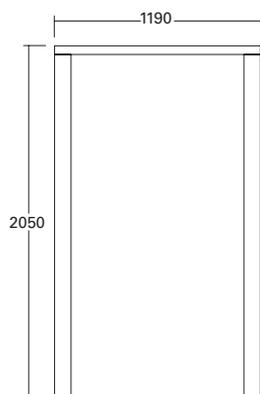


Codice	Descrizione
0620207	Tunnel doccia INOX 316L Mod.119

## VASCHE LAVAPIEDI

Vasche lava-piedi ad uso pubblico e privato con superficie antiscivolo.

- Disponibili nelle versioni con accesso standard e accesso facilitato.
- Realizzate in vetroresina con finitura antiscivolo certificata UNI EN 13451-01-2011.
- Dotate di foro di troppo pieno, punto d'immissione e piletta di scarico con finiture cromate.



Codice	Descrizione
0650100	Vasca lavapiedi con accesso facilitato




# NEWPOOL




## CASCATE A PAVIMENTO INOX MINI BALI

Cascata in acciaio inox AISI-316L

- Attacco femmina da 1 ½ " o con ancoraggio dedicato da murare
- Il flusso raccomandato 20 m<sup>3</sup>/h

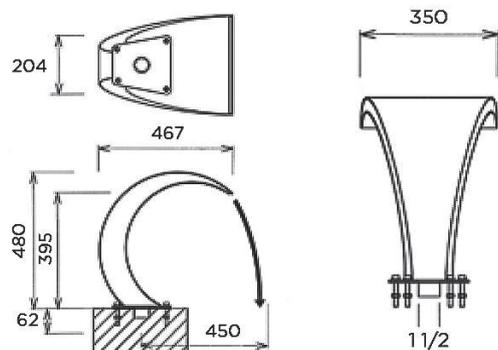

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740610	Cascata INOX MINI BALI	350	20
0740610R01	Ancoraggio cascata INOX MINI BALI		

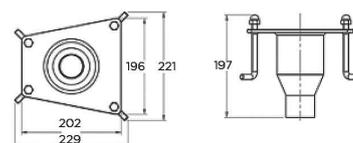

## CASCATE A PAVIMENTO INOX 106




Struttura in acciaio inox AISI 316-L con effetto cascata.

- Finitura lucida con bordi satinati.
- Attacco 2" femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.

A richiesta disponibili con effetto pioggia massaggiante.

Codice	A	B
0740400	650	600
0740401	700	600
0740402	800	765




Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740400	Cascata INOX 106-300	300	15
0740401	Cascata INOX 106-500	500	20
0740402	Cascata INOX 106-700	700	25



## CASCATE A PAVIMENTO INOX ALDARA

Cascata in acciaio inox AISI-316L (EN 1.4404).

- Ancoraggio incluso per il montaggio
- Il flusso raccomandato per un utilizzo ottimale è di 30 m<sup>3</sup>/h

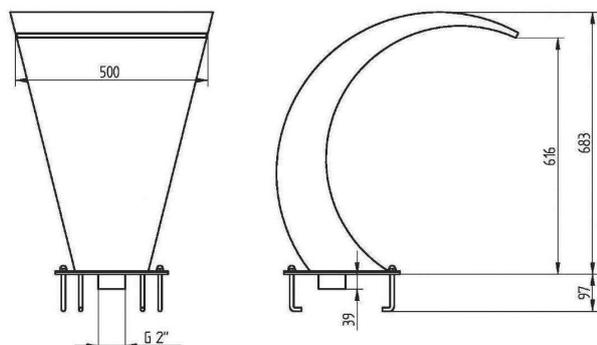


Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740472	Cascata INOX con ancoraggio	500	15

## CASCATE A PAVIMENTO INOX BALI

Cascata in acciaio inox AISI-316L **elettrolucidato**

- Il flusso raccomandato per un utilizzo ottimale è di 30 m<sup>3</sup>/h
- Cornice di finitura optional

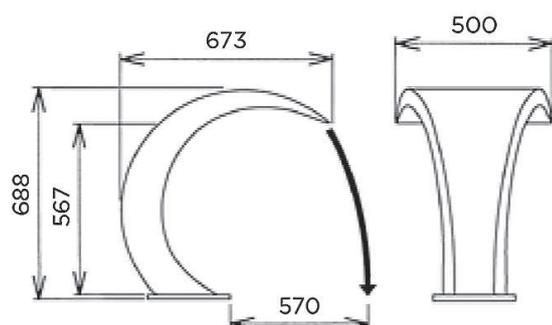

Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740611	Cascata INOX BALI	500	30
0740611R01	Ancoraggio cascata BALI (indispensabile per installazione)		
0740611R02	Cornice di finitura cascata BALI		


## CASCATE A PARETE INOX MAUI

Struttura in acciaio inox AISI 316-L con effetto cascata.

- Attacco da 2" per cascata di larghezza 500 mm
- Attacco da 3" per cascata di larghezza 1000 mm
- Non necessità alcun tipo di ancoraggio.



Codice	a	b	c	d	e
0740612	500	2"	42	25	250
0740613	1000	3"	48	35	260

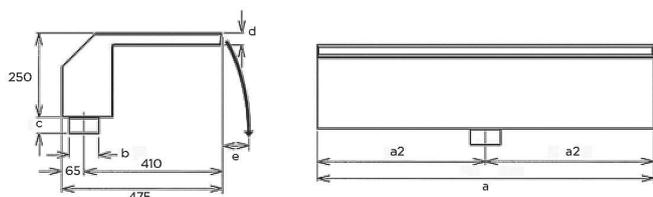


Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740612	Cascata INOX MAUI 500	500	20
0740613	Cascata INOX MAUI 1000	1000	40

## CASCATE A PARETE INOX 112



Struttura in acciaio inox AISI 316-L con effetto cascata.

- Attacco da 1" 1/2 maschio.
- Non necessità alcun tipo di ancoraggio.




Codice	Descrizione	Larghezza fronte acqua (mm)	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740415	Cascata INOX 112-300	300	15
0740416	Cascata INOX 112-500	500	20




## CASCATE A PARETE IN MATERIALE PLASTICO

Le lame d'acqua WATERFALL creano una piacevole e rilassante cascata, ideale per il massaggio della schiena e del collo, aggiungendo un tocco di eleganza e stile alla tua piscina.


Disponibile in due versioni, standard e illuminata. Tre diverse lunghezze: 300 mm, 600 mm e 1200 mm.

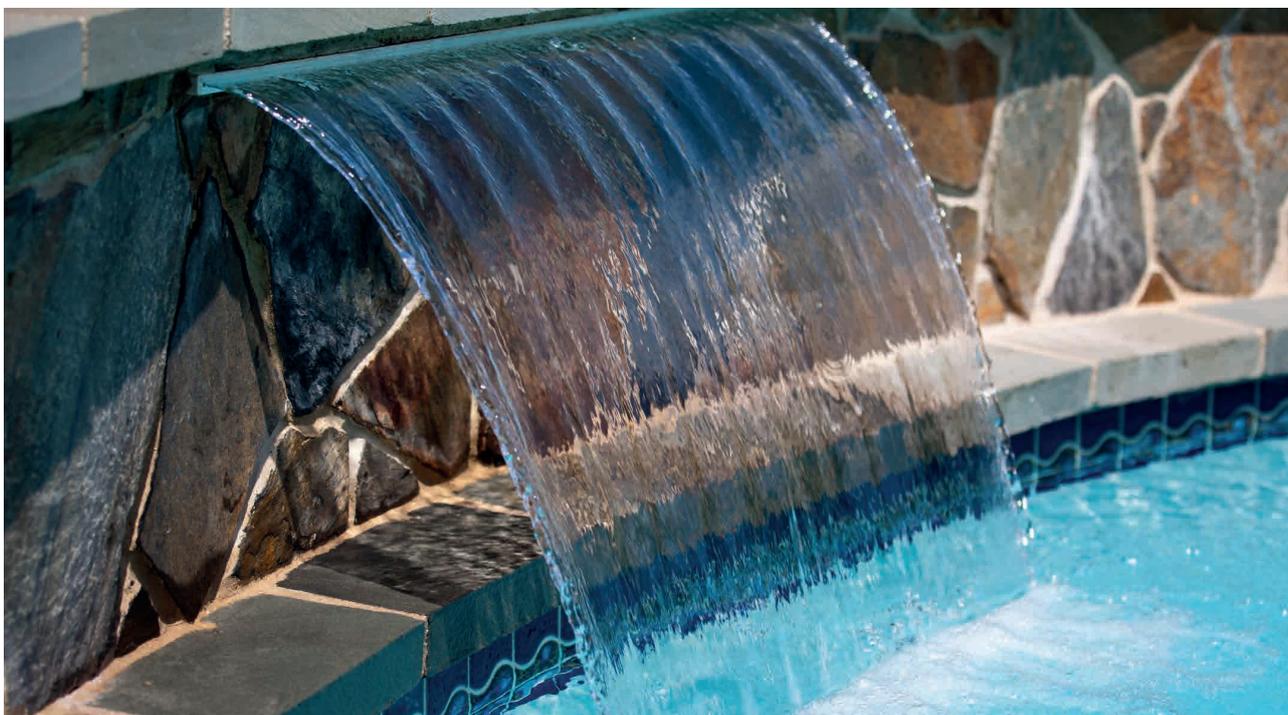


Descrizione	A	B	C	D
Lama d'acqua 300 x 150 mm	306	263	76	150
Lama d'acqua 600 x 150 mm	606	263	76	150
Lama d'acqua 1200 x 150 mm	1206	263	76	150

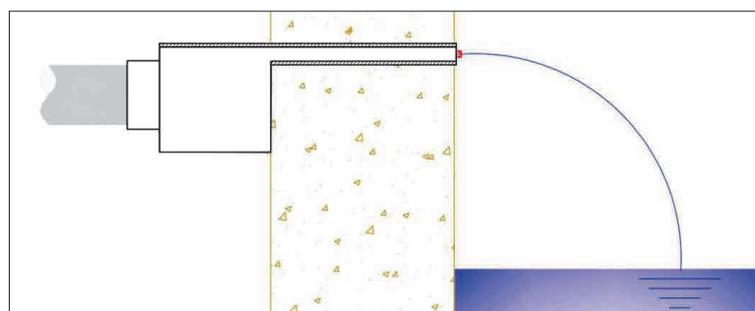

Codice	Descrizione
0740661	Lama d'acqua parabolica 300 x 150 mm
0740600	Lama d'acqua parabolica 600 x 150 mm
0740601	Lama d'acqua parabolica 1200 x 150 mm

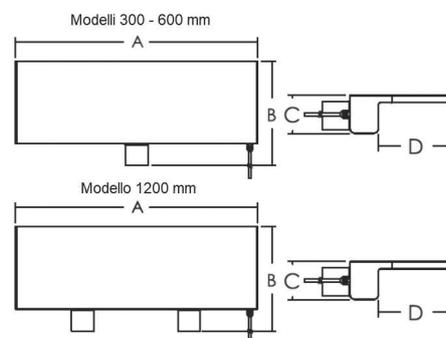

### PORTATE PER UNA LAMA D'ACQUA DI LUNGHEZZA 300 MM

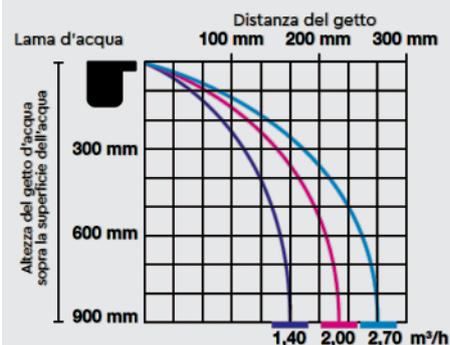


## CASCATE A PARETE ILLUMINATE

Le lame d'acqua WATERFALL illuminate integrano una striscia led colorata. Tre diverse lunghezze: 300 mm, 600 mm e 1200 mm

La striscia LED è alimentata da un controller 12 V CC, sicuro e affidabile. Dal controller stesso o dal telecomando è possibile scegliere tra 10 diversi colori. Un controller può comandare più lame coordinandone il cambio colore.

Codice	Descrizione
0740671	Lama d'acqua parabolica LED 8W - 600 x 150 mm
0740672	Lama d'acqua parabolica LED 16W - 1200 x 150 mm


Codice	Descrizione
0750510	Quadro 60W per lama d'acqua parabolica con LED*

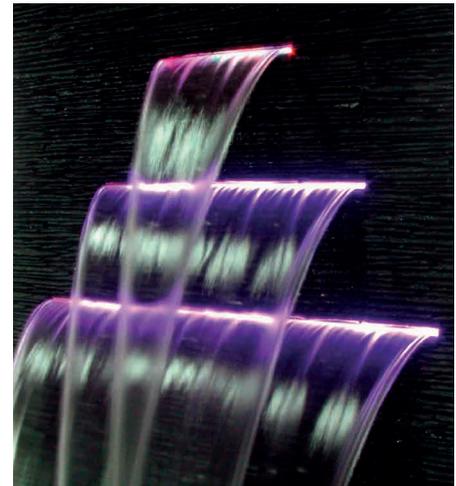

## SOFFIONE A PAVIMENTO INOX CAPRI

Struttura con tubo Ø 90 mm in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 2" 1/2 femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Portata consigliata 20 m<sup>3</sup>/h

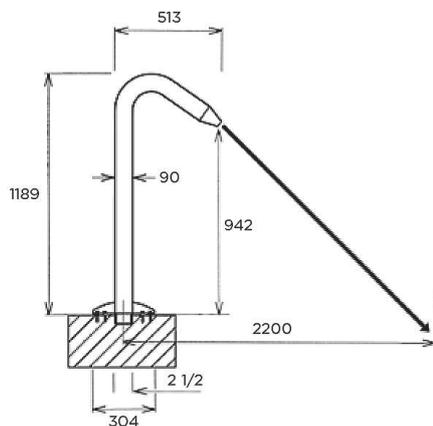


Codice	Descrizione	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740614	Soffione INOX CAPRI	20



## SOFFIONE A PAVIMENTO INOX ELBA

Struttura a tubolare Ø 90 mm in acciaio inox AISI 316-L

- Attacco da 2" 1/2 femmina
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Portata consigliata 22 m<sup>3</sup>/h

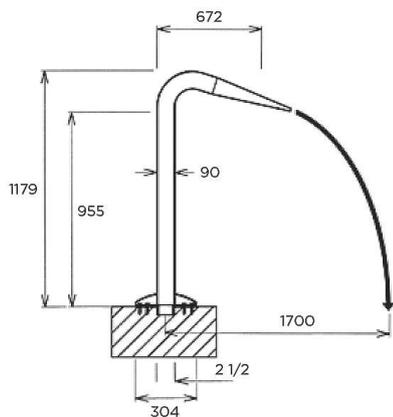


Codice	Descrizione	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740615	Soffione INOX ELBA	22



## SOFFIONE A PAVIMENTO INOX TAHITI

Struttura con tubol Ø 43 mm in acciaio inox AISI 316-L





- Attacco da 1" 1/2 maschio
- Ancoraggio a pavimento incluso.
- Portata consigliata 6 m<sup>3</sup>/h

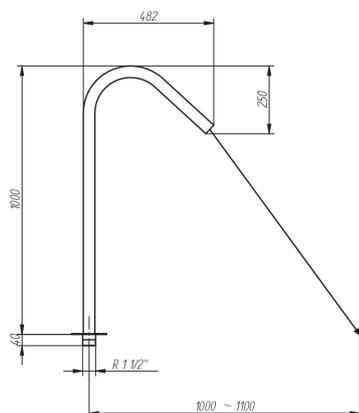

Codice	Descrizione	Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)
0740616	Soffione INOX TAHITI	6

## UGELLI PER SOFFIONE TAHITI

Ugelli di finitura per soffione TAHITI, che consentono di ottenere giochi d'acqua differenti.

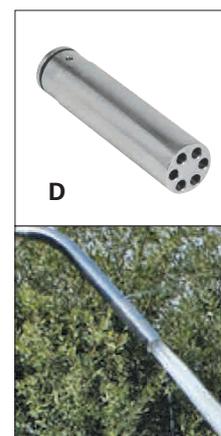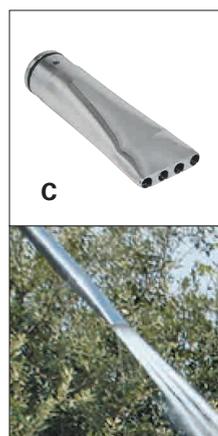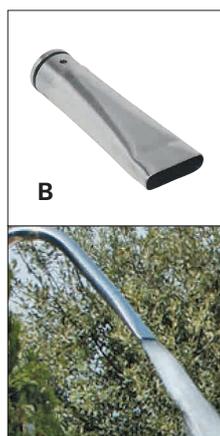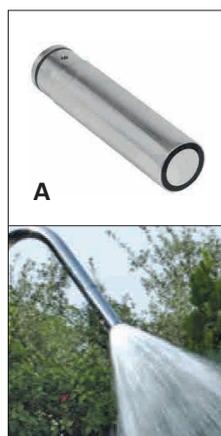

Codice	Descrizione
0740620	Ugello <b>A</b> soffione TAHITI
0740618	Ugello <b>B</b> soffione TAHITI
0740617	Ugello <b>C</b> soffione TAHITI
0740619	Ugello <b>D</b> soffione TAHITI

GRAFICA  
**Franco Ferrucci**

STAMPA  
**Tipografia Monte Serra**

COPYRIGHT  
**NewPool srl**

Printed in Italy

**New Pool** s.r.l.  
Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB  
Tel. 039 617842 e-mail: info@newpool.it

**Centro Assistenza** NewPool  
S.S. per Alessandria, 35 - 15057 Tortona AL  
Tel. 039 617842 - int 350 e-mail: service@newpool.it

**[www.newpool.it](http://www.newpool.it)**



**NEWPOOL**  
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

