



POMPA INTELLIFLO - WHISPERFLO VSF

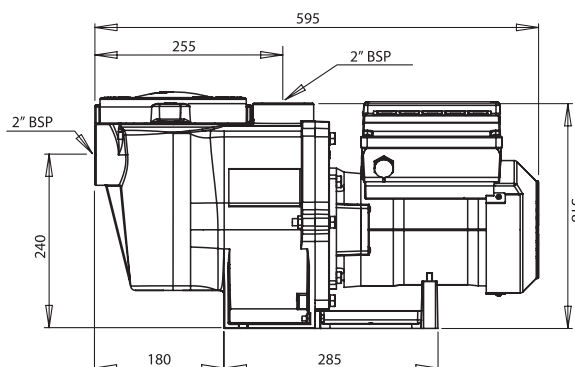

La pompa a velocità e flusso variabile WHISPERFLO VSF può essere programmata per funzionare a una velocità, o a una portata costante, su intervalli di tempo prestabiliti e personalizzabili per la massima efficienza energetica. Dotata di motore a magneti permanenti da 3 HP per la massima efficienza. 8 velocità con tempi programmabili dal pannello di controllo LCD ruotabile, attraverso il menù semplificato per una semplice gestione. Possibilità di montare il pannello di controllo anche a parete grazie al kit di montaggio a opzionale.

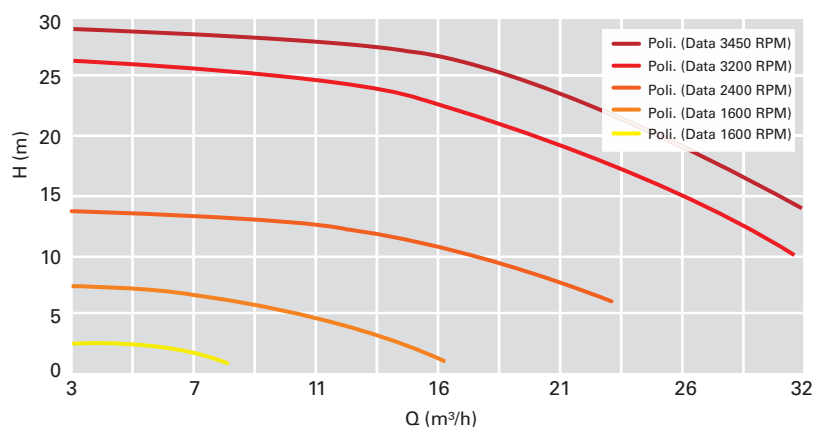

Codice	Descrizione	Alimentazione	kW	HP
0120102	Pompa INTELLIFLO® WHISPERFLO® VSF	monofase	2,2	3,0

* Portata con prevalenza 10 M.C.A.